

NEPAL



4 et 5 m



pose collée pose collée

Description : Moquette tissée petit bouclé
Composition : 100 % sisal
antistatique (si t° env. 21°C et hum. relative mini 50 %)

Le sisal est une fibre tirée de l'agave, sorte de cactus à longues feuilles. Doux au toucher, d'aspect satiné, il autorise un tissage dense au relief peu prononcé.

Conseils d'utilisation : Usage habitat

Caractéristiques techniques

Envers	latexé
Poids total	2.500 g/m ²
Epaisseur totale	4,7 mm
Largeur :	4 et 5 m (4 col.)
Longueur d'un rouleau	± 30 ml

Certifications et classements


Euroclasse feu EN 13501-1	Dfl-s1	Pose collée sur support incombustible
---------------------------	--------	---------------------------------------

Conseils de mise en œuvre


Pose collée en plain sur un sol propre et sec. Prévoir 5 % de plus lors de la commande pour variation dimensionnelle. Laisser à température ambiante environ 48 heures avant la pose, après avoir déroulé le revêtement. Il est préférable de couper entre 2 fils de chaîne pour éviter l'effilochage. Eviter l'exposition au soleil.

Conseils d'entretien

Entretien journalier conseillé avec un aspirateur puissant. Fibre sensible à l'hygrométrie. L'eau renversée doit être immédiatement aspirée avec du papier absorbant et la zone doit être asséchée à l'aide d'un appareil du type sèche-cheveux. Nettoyage recommandé avec un shampooing sec ou une poudre sèche. Le système injection-extraction est à proscrire.

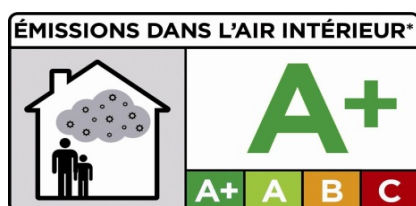

(*) informations sur le niveau d'émission de substances présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

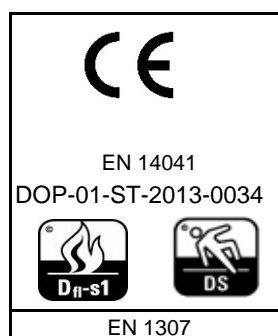

U D I R E V
Edition du 17 septembre 2018
Sous réserve de modifications techniques.
Coll. Moquettes 2019-2021